


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Зарядное устройство SBC18M

### ВНЕШНИЙ ВИД

1. Клеммы зарядки аккумуляторной батареи.
2. Индикатор зарядки.
3. Вентиляционные отверстия корпуса.

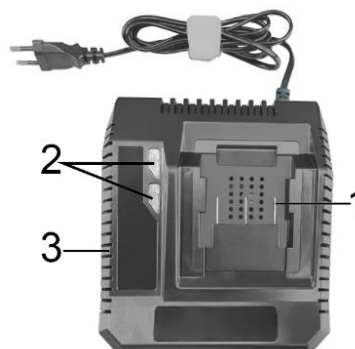

### Комплект поставки:

Зарядное устройство с проводом питания

Инструкция по эксплуатации

### НАЗНАЧЕНИЕ

Это зарядное устройство предназначено для зарядки литий-ионных (Li-Ion) аккумуляторных батарей.

**ЗАПРЕЩЕНО!** Применение устройства не по назначению не допускается!

Зарядное устройство предназначено для использования при температуре от 0 до +40С и относительной влажностью воздуха не более 80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP20 (МЭК 60529).

**ВНИМАНИЕ!** Придерживайтесь следующего режима работ с устройством! После непрерывной зарядки одного аккумулятора выключить устройство, возобновить работу можно через 15- 20 минут. Рекомендуется работать с устройством не более 20 часов в неделю.

Данное устройство должно подключаться к источнику питания с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на идентификационной пластинке, и может работать только от однофазного источника переменного тока. Данное устройство имеет двойную изоляцию и может подключаться к розеткам без провода заземления (машина класса II по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	SBC18M
Напряжение питания (В), Частота (Гц)	110-240~ / 50/60
Напряжение заряда (В)	18-21
Зарядный ток (А)	4,0

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Перед использованием зарядного устройства для батареи прочитайте все эти инструкции и предупреждающие отметки на зарядном устройстве, батарее и изделии, использующем батарею.

**ОПАСНО!** Заряжайте только батареи перезаряжаемого типа. Другие типы батарей могут взорваться, причинив травму или повреждение. Не перезаряжаемые батареи нельзя заряжать с помощью этого зарядного устройства.

Используйте источник электропитания с напряжением, указанным на таблице номиналов зарядного устройства для батареи.

**ЗАПРЕЩЕНО!** Не заряжайте батарею в присутствии огнеопасных жидкостей или газов.

Не подвергайте зарядное устройство воздействию дождя или снега.

Никогда не переносите зарядное устройство за шнур и не дергайте его, чтобы отсоединить от розетки.

После зарядки и перед проведением какого-либо технического обслуживания или чистки, отсоедините зарядное устройство от источника электропитания. Не эксплуатируйте зарядное устройство с поврежденным шнуром питания или вилок. Если шнур питания или вилка повреждены, обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены, чтобы предотвратить возможные опасности.

**ЗАПРЕЩЕНО!** Не разбирайте зарядное устройство и не эксплуатируйте его, если оно было повреждено каким-либо способом, обратитесь к квалифицированному специалисту по техобслуживанию. Неправильное использование или разборка могут привести к опасности поражения электрическим током или пожару.

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с устройством.

Не пытайтесь использовать повышающий трансформатор, генератор или штепсельную розетку постоянного тока.

Предохраняйте инструмент от ударов и повышенной вибрации, а также попадания на корпусные детали масла и смазок. Периодически проверяйте шнур электропитания. Если кабель поврежден - отремонтируйте в ближайшем авторизованном сервисном центре.

### **РАБОТА С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ**

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание поломки зарядного устройства мы рекомендуем Вам заряжать только аккумуляторные батареи под торговой маркой «Sturm!» «1BatterySystem».


Зарядка аккумуляторной батареи:

1. Подключите зарядное устройство к электросети.

Загораются два индикатора (1).

2. Совместите разъемы зарядного устройства (3) и аккумулятора (2), вставьте аккумулятор в зарядное устройство. Загорится мигающий зеленый индикатор (1). Это означает, что аккумулятор начал заряжаться.

3. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор (1) загорится зеленым.



**ВНИМАНИЕ!** Чтобы сохранить работоспособность Li-ion батареи она не должна заряжаться при температуре ниже 0° С или выше 45° С. Если температура аккумуляторной батареи выше 45° или ниже 0° С, процесс заряда батареи не произойдет. В этом случае после подключения зарядного устройства к аккумулятору будет мигать красный индикатор (1). Если аккумулятор поврежден, после подключения зарядного устройства к аккумулятору загорится красный индикатор (1).

## **ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО**

На зарядное устройство распространяется гарантия, согласно сроку и условиям, указанным в гарантийном талоне или на любом информационном ресурсе производителя, импортера или продавца.

## **СРОК СЛУЖБЫ**

Срок службы инструмента составляет 5 лет с даты продажи. По истечении срока службы и при выработке назначенного ресурса изделие подлежит утилизации в соответствии с установленными правилами в РФ.

**ЗАПРЕЩЕНО!** Применение инструмента не по назначению!

## **ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ И ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Не использовать с поврежденным корпусом или не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия. Не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем. Не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде). Не включать при попадании воды в корпус. Не использовать при сильном искрении. Не использовать при появлении сильной вибрации.

## **КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ**

Перетёрт или повреждён электрический кабель. Поврежден корпус изделия.

## **ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ**

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу с инструментом, обесточить, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые поступили, и не допускать людей к работе с инструментом.

## **ХРАНЕНИЕ**

Необходимо хранить в сухом месте. Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур.

Хранение без упаковки не допускается. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1).

## **ТРАНСПОРТИРОВКА**

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке. При разгрузке и погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки. Подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ15150 (Условие 5).

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Отслужившие свой срок электроприборы, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте электроприборы в бытовой мусор!

## **ЗНАЧЕНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ**

Измерения в соответствии с EN60745:

Уровень звукового давления ( $L_p$  A): не нормируется. Уровень звуковой мощности (LWA): не нормируется. Погрешность (K): 3 дБ(A). Общий уровень вибрации (векторная сумма по трем координатам), распространение вибрации ( $a_h$ , AG): не нормируется. Прибор не является источником шума и вибрации.

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ



Товар подлежит обязательной сертификации. Сертификат соответствия размещен на официальном сайте [www.sturmtools.ru](http://www.sturmtools.ru).

Соответствует техническим регламентам:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Соответствует ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Страна изготовления: КНР.

Производитель (завод-изготовитель): AWLOP TRADING CO LTD.

Адрес: Китай, г. Нингбо, ул. Лантень 201, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Уполномоченный представитель сервиса: ООО «СмартТулз»

Адрес: 141402, Московская область, г.о. Химки, г. Химки, ул. Репина, д. 2/27, помещ. 10, 3 этаж, офис 301/7. Телефон горячей линии: 8 800 775 5060.

Импортер/Уполномоченный представитель производителя: ООО «СмартТулз»

Адрес: 141402, Московская область, г.о. Химки, г. Химки, ул. Репина, д. 2/27, помещ. 10, 3 этаж, офис 301/7. Телефон горячей линии: 8 800 775 5060.

Сайт: [www.sturmtools.ru](http://www.sturmtools.ru)