



МОТОТЕХНИКА  
**Нева**

**КОЛЕСА «НЕВА»  
ДЛЯ ПАХОТЫ И  
КОЛЕСА «НЕВА»  
ДЛЯ ОКУЧИВАНИЯ**

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за выбор продукции торговой марки «Мототехника НЕВА».

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Колёса для пахоты (КП) и колёса для окучивания (КО) (в дальнейшем колёса) предназначены для установки на различные модификации мотоблоков.

1.2. Колёса устанавливаются взамен фрез или пневматических колес и применяются при работе с различными навесными орудиями (плугами, окучниками, картофелевыкапывателями и др.) для улучшения сцепления мототехники с грунтом.

1.3. При выборе колёс необходимо удостовериться, что выбранная модификация совместима по присоединительным размерам с мотоблоком (форма и размер вала, расстояние от вала до защитного крыла, расположение отверстия для стопора на валу).

1.4. Основные технические характеристики колёс:

Таблица 1.

Наименование	Диаметр зацеп/обод, мм	Ширина, мм	Форма, диаметр втулки, мм	Масса пары, кг	Тип
Колеса "Нева" для пахоты КП - 430x200x30, 005.12.0100 (-01)	430/365	200	○ 30	11,2	КП
Колеса "Нева" для пахоты КП - 430x200x23 под бгр вал, 005.12.0400 (-02)	430/365	200	⬡ 24	11,2	КП
Колеса "Нева" для окучивания КО - 680x90x30, 005.11.0100 (-01)	680/610	90	○ 30	14	КО
Колеса "Нева" для окучивания КО - 580x90x23 под бгр вал, 005.11.0400 (-01)	580/510	90	⬡ 24	12,5	КО

## 2. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

2.1. В комплект входит два колеса (левое и правое) с зацепами.

Каждое колесо представляет собой металлическую сварную конструкцию, состоящую из ступицы, диска с приваренными спицами и узких ободов, скрепленных между собой зацепами.

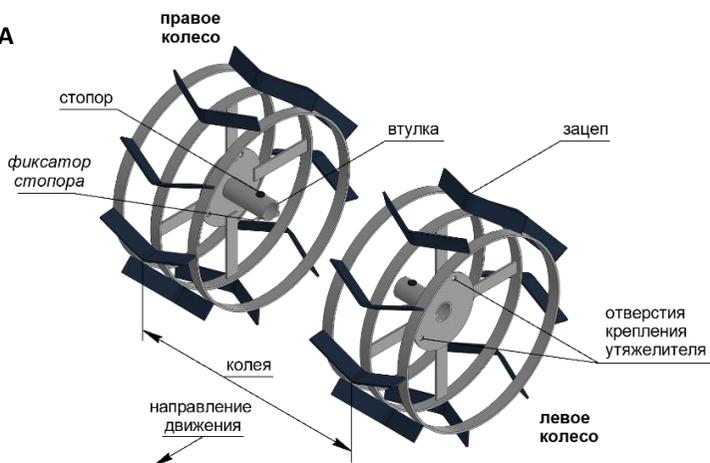




Рисунок 1. Комплект колес с обозначением

2.2. Количество спиц ободов и зацепов варьируется в зависимости от типа изделия (КП1, КО1) и отображены ниже:

Таблица 2.

	
Тип КП (3 обода, 4 спицы, 9 зацепов)	Тип КО (3 обода, 8 спиц, 14 зацепов)

2.3. Конструкция зацепов позволяет получить хорошее продольное и боковое сцепление колес с почвой и предотвращает налипание грунта на колеса при движении

2.4. Колеса устанавливаются на выходных валах редуктора мотоблока. При необходимости увеличения колеи колеса устанавливаются с помощью комплекта удлинителей. В зависимости от модификации колес и мотоблоков это могут быть удлинители «Нева» арт. 005.47.0565, удлинители "Нева" УН - 270x23x23 под бгр вал, 005.22.0630 (приобретаются отдельно).

2.5. В случае необходимости увеличения тягового усилия мотоблока, в диске колеса предусмотрено крепёжное отверстие для установки груз-утяжелителя «Нева» D10 артикул 005.67.0092-07 (приобретаются отдельно).

### 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. После окончания сезона колеса очистить от земли, коррозии и смазать смазкой (например, Солидол).

3.2. Хранить колеса рекомендуется в сухом проветриваемом помещении или защитить от воздействия атмосферных осадков.

### 4. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работу колес в течении 12 месяцев со дня его продажи.

4.2. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности по гарантии:

- при истечении гарантийного срока
- при выходе колеса из строя по вине потребителя из-за небрежного с ним обращения или нанесения механических повреждений
- при предъявлении разукomплектованной пары колес
- в случае непредъявления настоящего руководства, равно как и при отсутствии в данном руководстве отметки торгующей организации о продаже с указанием даты.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_  
подпись

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_  
подпись

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Весь ассортимент  
моторблоков и навесного  
оборудования можно  
посмотреть и приобрести  
в интернет-магазине  
завода-производителя.

[www.motoblok.ru](http://www.motoblok.ru)



**Интернет-магазин**  
[shop@motoblok.ru](mailto:shop@motoblok.ru)

**Гарантийное  
обслуживание**  
[akt@motoblok.ru](mailto:akt@motoblok.ru)

**Сотрудничество  
с дилерами**  
[sales@motoblok.ru](mailto:sales@motoblok.ru)

**Бесплатный звонок по  
России**  
+7 (800) 301 73 14

**Международные звонки**  
+7 (812) 606 73 14